


REV.	Description	REV.	Description
0.0	首次发行 吴德洲 2018/10/11		
1.0	修改型号,修改部分描述,增加密码指导 李京珂 2020/1/15		
2.0	修改示意图, 增加天线类型和工作温度 李京珂 2020/3/19		
3.0	语言用法修正, 字体修正 李京珂 2020/4/13		


品名	Pocket WiFi Plus 快速安装指南 英文 Solax		
料号	614.00369.03		
单位	mm	页次	

浙江艾罗网络能源技术有限公司
SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co.,Ltd.

Q-OP-SC-01-02 V1.0

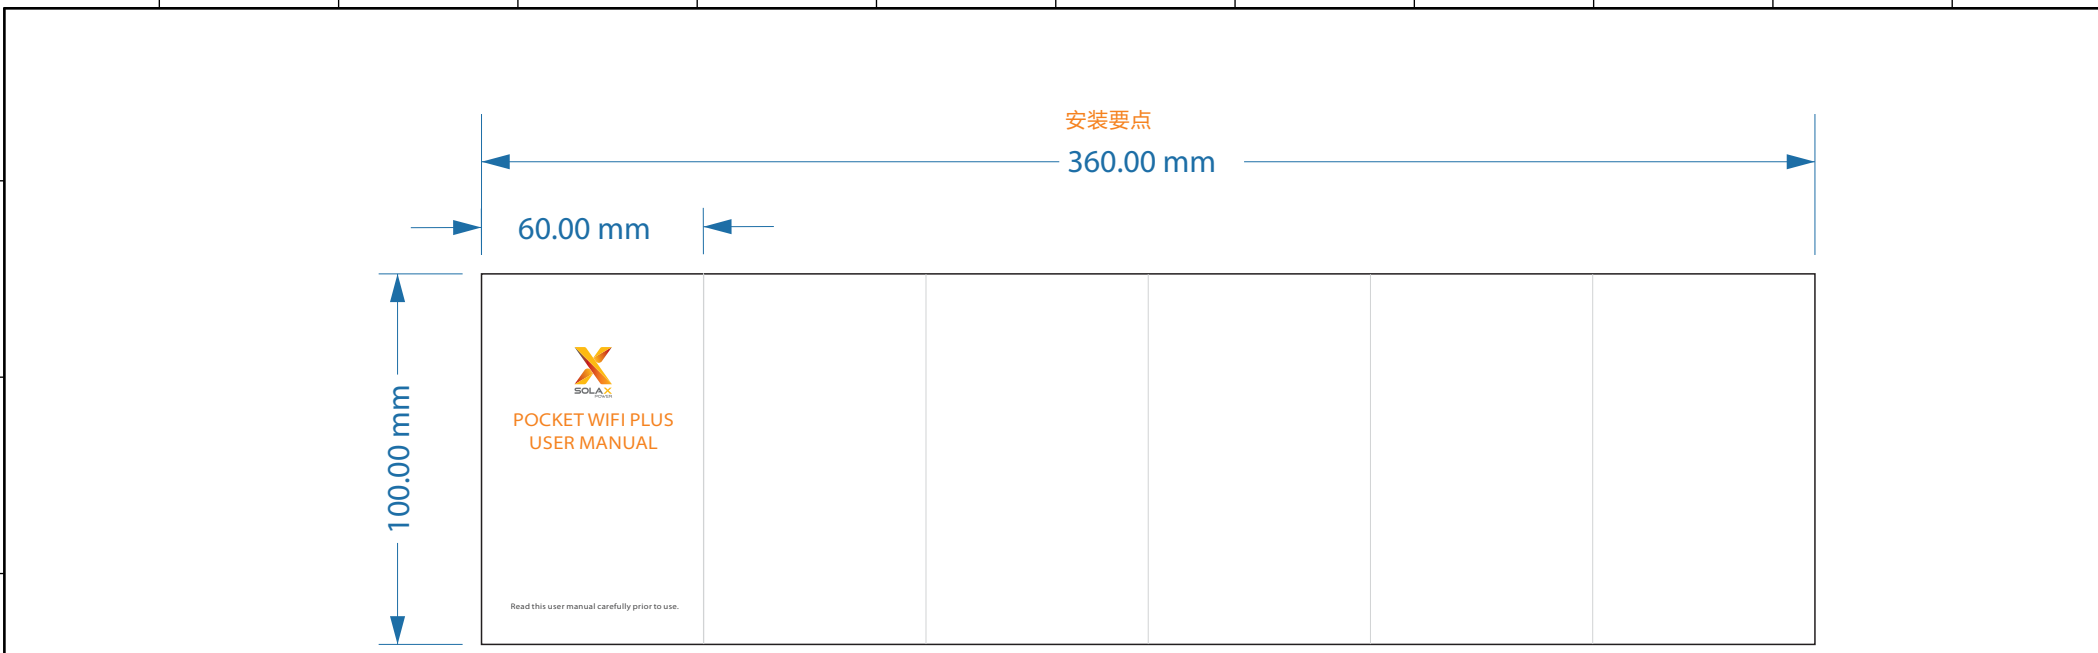



如图折叠出货

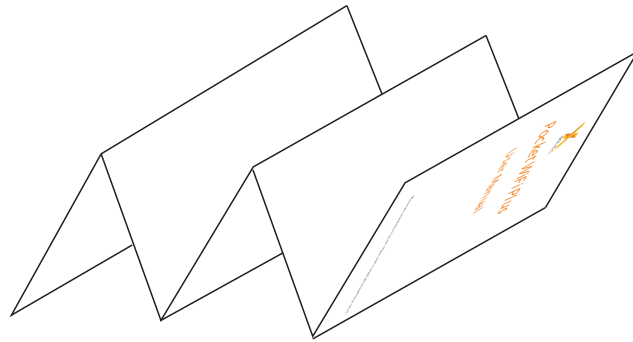

- 技术要求：
- 1.80g铜版纸正反彩色印刷
 - 2.如图所示折叠出货，要求折叠对齐，折痕平滑
 - 3.未注尺寸公差按 $\pm 1.5\text{mm}$
 - 4.图面、字体印刷清晰、无毛边、不起边、油墨不脱落
 - 5.字体颜色为PANTONE Black C，无边框，底色为白色
 - 6.符合RoHS要求

品名	Pocket WiFi Plus 快速安装指南 英文 Solax	设计	吴德洲	2018/10/11
		审核	朱梦莹	2018/10/11
材料	铜版纸	核准	朱娴红	2018/10/11
料号	614.00369.03	浙江艾罗网络能源技术有限公司		
单位	mm 页次			





MANUEL DE L'UTILISATEUR DU MODULE POCKET WIFI PLUS



Avant toute utilisation, lisez attentivement le présent manuel de l'utilisateur.

Installation





Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est éteinte depuis au moins 5 minutes.

- 1 Dévissez et retirez le port WiFi/Lan/GPRS ou WiFi situé au bas de l'onduleur.



01

- 2 Raccordez l'antenne à l'extrémité du module Pocket WiFi et serrez-la. Placez ensuite les vis aux quatre coins de la partie inférieure du module Pocket WiFi (Type d'antenne = antenne originale et antenne d'extension. La sélection est déjà effectuée à l'achat du module Pocket WiFi.)

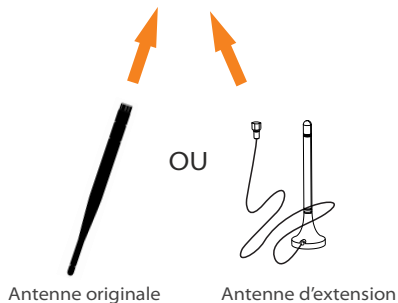



Antenne originale

Antenne d'extension

02

- 3 Insérez le module Pocket WiFi et serrez les vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

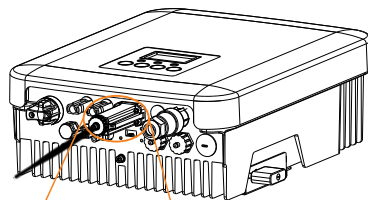

Ne raccordez pas le module Pocket WiFi à la fiche « RF » ni à la fiche « Upgrade ».

03

- 4 Allumez l'onduleur, puis réglez le WiFi.

Étape 1 : Recherchez le signal WiFi de l'onduleur à l'aide d'un ordinateur portable ou d'un smartphone (SSID: Wifi_SWxxxxxxxx).

Étape 2 : Connectez-vous au signal WiFi.

Étape 3 : Ouvrez un navigateur (Internet Explorer, Firefox, Chrome) et saisissez <http://5.8.8.8/>.

Étape 4 : Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (Nom d'utilisateur : admin / Mot de passe initial : admin).

Étape 5 : Accédez à la page de configuration.

5.1 : Connectez-vous au routeur domestique en cliquant sur « Find AP » (Recherche point d'accès) ou en saisissant manuellement son code SSID.

5.2 : Saisissez le mot de passe du routeur domestique en tant que « Key » (Clé).

5.3 : Cliquez sur « Save » (Enregistrer).

Étape 6 : Saisissez à nouveau <http://5.8.8.8/> et assurez-vous que votre adresse IP a bien été enregistrée.

PAGE DE CONFIGURATION



5.2

5.1

5.3

04

Surveillance


- 1 Site Web de surveillance

Étape 1 : Assurez-vous que votre ordinateur fixe ou portable est connecté à un réseau.

Étape 2 : Ouvrez un navigateur et saisissez <https://www.solaxcloud.com>.

Étape 3 : Sélectionnez votre langue d'affichage et lisez le guide de l'utilisateur avant de vous connecter.

Guide de l'utilisateur

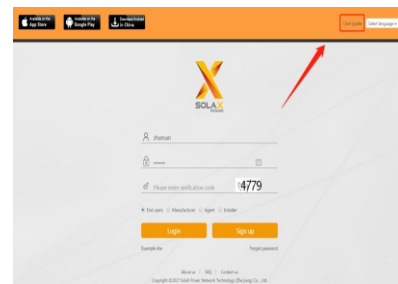

Étape 4 : Effectuez l'enregistrement, la connexion, l'ajout de sites et les autres opérations connexes conformément aux directives du guide de l'utilisateur.

05

2 Application de surveillance

Numériser le code QR à l'aide de votre téléphone portable ou recherchez le mot-clé « SolaxCloud » dans le navigateur afin de télécharger l'application de surveillance.




iOS




Google

Ouvrez l'application de surveillance et cliquez sur le bouton « Sign up » (Inscription) sur l'écran de connexion afin d'afficher la fenêtre d'enregistrement. Saisissez le numéro de série du module Pocket WiFi et procédez à l'enregistrement.



Inscription




(Exemple de numéro d'enregistrement)


06

3 Mode local

Un mot de passe est nécessaire pour accéder à l'application de surveillance en mode local. Il s'agit du même mot de passe que celui du site <http://5.8.8.8> (initialement : admin). Il est possible de le modifier sur la page System (Système) du site <http://5.8.8.8>. (≤10 caractères)

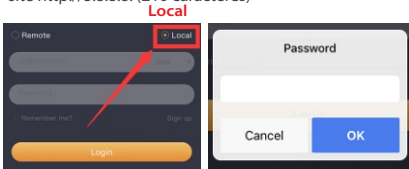

Le mot de passe de secours pour se connecter à l'application de surveillance en mode local ou au site à l'adresse <http://5.8.8.8> est indiqué sur le côté droit de la page de l'onduleur du site de surveillance. Il s'agit généralement d'un nombre à six chiffres.

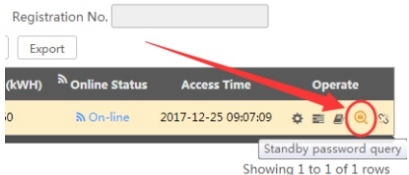

07

Introduction

Le module Pocket WiFi permet une surveillance à long terme efficace des installations photovoltaïques par la collecte d'informations provenant de l'onduleur, notamment concernant son état et ses performances, et ce, afin d'actualiser le site Web de surveillance.

- Installation rapide grâce à la fonction « Plug & Play » (Prêt à l'emploi)
- Modèle IP 65 résistant à la poussière et à l'eau
- Transmission de données stable et fiabilité optimale
- Compact et visuellement attrayant
- Antenne extérieure renforcée afin d'obtenir un signal plus puissant

Consignes de sécurité

- Avant toute installation, assurez-vous que l'alimentation électrique de l'onduleur est éteinte.
- Tenez-vous à l'écart de toute matière inflammable ou explosive.
- Évitez tout démontage ou mise au rebut par la force.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.




Indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Le produit doit être amené à un point de collecte des déchets électriques et électroniques en vue de son recyclage et de sa mise au rebut. La mise au rebut appropriée de ce produit permet

également de prévenir les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le centre local d'élimination des déchets ou encore le magasin où les produits ont été achetés.

08

Aspect et dimension



Fiche technique

Nom du produit	Pocket WiFi
Modèle	Pocket WiFi Plus
Tension d'alimentation	3,3 VCC
Puissance nominale	0,9 W
Puissance EIRP	17,46 dBm (moyenne max. mesurée)
Fréquence	2,412~2,472 GHz
Gain d'antenne	3dBi
Type d'antenne	IPEX (antenne PCB non activée)
Interface	UART/USART
Degré de protection	IP65
Températures de fonctionnement	-40~65°C
Mode sans fil	802.11 b/g/n
Dimensions	108*42*28,8 mm
Poids	34 g

09

Règles de garantie et responsabilité

Conditions générales

Les produits Solax bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. La garantie entre en vigueur à compter de la date indiquée sur la facture d'achat. Solax assurera le service sous garantie uniquement lorsque l'appareil défectueux lui sera retourné accompagné d'une copie de la facture et de la carte de garantie délivrée par le revendeur. En outre, la plaque signalétique de l'appareil doit être parfaitement lisible. En cas de non-respect de ces conditions, Solax se réserve le droit de refuser le service sous garantie.

Exclusion de responsabilité

Les demandes de garantie sont exclues en cas de dommages directs ou indirects attribuables à ce qui suit :

- 1 : Utilisation inadéquate de l'appareil, installation incorrecte ne respectant pas les normes, fonctionnement incorrect et modification non autorisée des appareils, ou tentatives de réparation.
- 2 : Carte de garantie et numéro de série manquants.
- 3 : Utilisation des appareils avec des équipements de protection défectueux.
- 4 : Incidence d'objets extérieurs et cas de force majeure.
- 5 : Aération inadéquate.
- 6 : Non-respect des consignes de sécurité pertinentes.



10

Formulaire d'enregistrement de la garantie

Cette page constitue une preuve de votre achat et de votre garantie. Veuillez la conserver.

Nom Pays

Numéro de téléphone Code postal

E-mail

Adresse

Numéro de série du produit

Date de mise en service

Nom de la société installatrice

Date de livraison

Signature

Nous contacter

ADRESSE : Room 506, West Building A Sci. and Tech Park of Zhejiang University No.525, Xixi Road, Hangzhou Zhejiang Province, Chine 310007.

Tél. : +86 571-56260011. Fax : +86 571-56075753.

E-mail : service@solaxpower.com.

Web : <http://solaxpower.com>

11