



## Clé de transfert de données

# Guide d'installation rapide




Manuel d'utilisation disponible  
via le code QR ou sur  
[www.hoymiles.com/resources/download/](http://www.hoymiles.com/resources/download/)

---

DTS-WIFI-G1  
DTS-Ethernet-G1  
DTS-4G-G1

## 1 Liste d'emballage

### DTS-WIFI-G1



1 DTS-WIFI-G1




4 vis M3



1 document

### DTS-Ethernet-G1



1 DTS-Ethernet-G1




4 vis M3



1 document

### DTS-4G-G1



1 DTS-4G-G1






4 vis M3








1 document

## 2 Installation du module

### Connexion Wi-Fi et 4G



### Connexion Ethernet

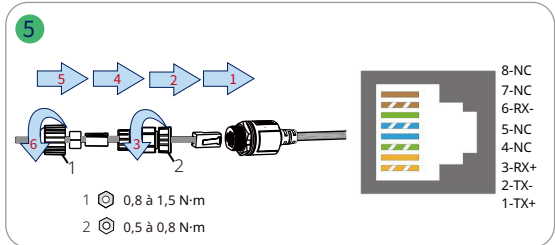

## 3 Voyants

Étape 1 Mettez l'onduleur sous tension.


Étape 2 Vérifiez l'état de la communication grâce aux voyants DTS.

Voyant	État	Description
RUN	Allumé	La DTS est allumée.
	Éteint	La DTS n'est pas allumée.
COM	Allumé	Communication correcte avec l'onduleur.
	Éteint	Communication incorrecte avec l'onduleur.
NET	Allumé	Communication correcte avec S-Miles Cloud.
	Éteint	Communication incorrecte avec S-Miles Cloud.
	Cligner	Communication incorrecte avec S-Miles Cloud, mais le réseau est connecté.





## 4 Paramétrage en ligne DTS



1. Recherchez « Hoymiles » dans l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android), ou scannez le code QR pour télécharger l'application de l'installateur Hoymiles.
2. Lancez l'application et connectez-vous avec votre compte et votre mot de passe d'installateur. Pour les nouveaux installateurs Hoymiles, demandez la création d'un compte d'installateur à votre distributeur à l'avance.
3. Connectez-vous à la DTS à l'aide de l'application.
  - (a) Lancez l'application de l'installateur sur un smartphone ou une tablette, puis connectez-vous. Appuyez sur « Exploitation et maintenance » au bas de la page, puis sur « Configuration réseau ».


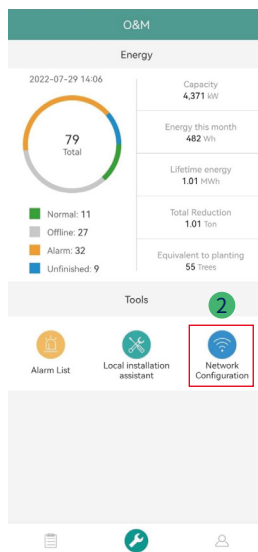


(b) Sélectionnez le réseau sans fil de la DTS, puis appuyez sur Connexion. (Le nom du réseau de la DTS est composé de « DTS » suivi du numéro de série. Le mot de passe par défaut est **ESS12345**.)

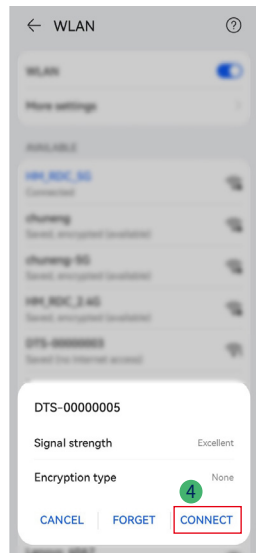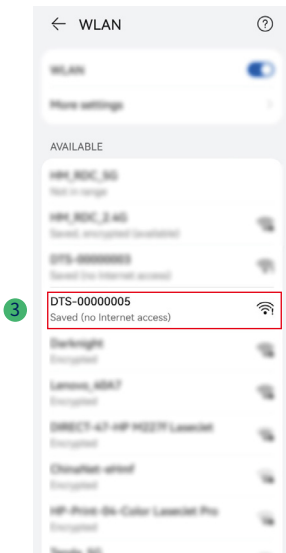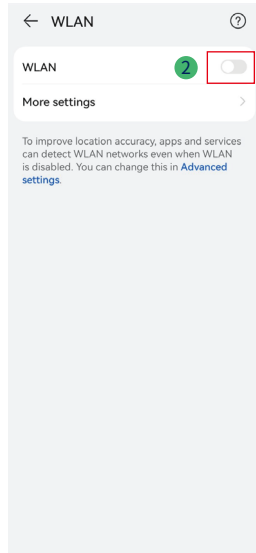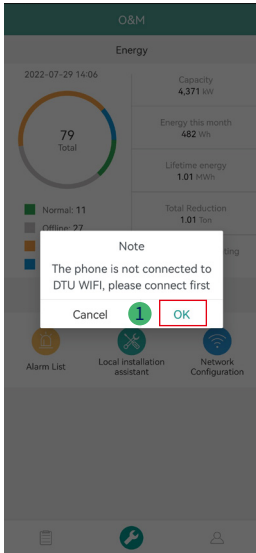

4. Configuration du réseau.

- (a) Une fois la connexion correctement établie, cliquez à nouveau sur « Configuration du réseau », puis accédez à la page de configuration du réseau.
- (b) Sélectionnez le routeur Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe d'accès.
- (c) Appuyez sur « Envoyer vers le DTU ».

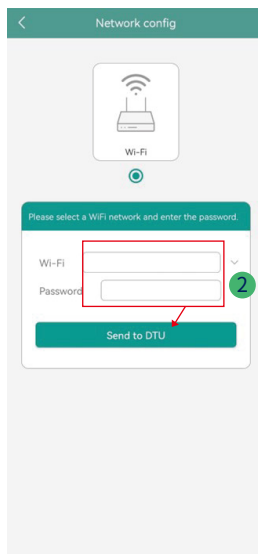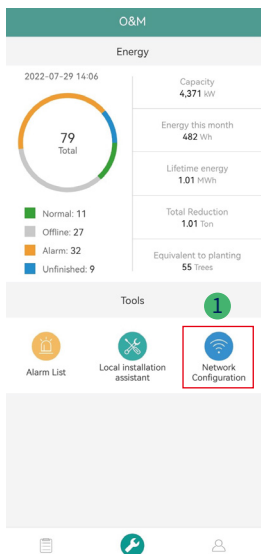

5. Vérifiez que le voyant DTS reste allumé en bleu, ce qui indique que la connexion est correctement établie.

La configuration du réseau prend environ 1 minute, soyez patient. Si la connexion réseau n'est pas établie, vérifiez la connexion Internet en suivant les instructions.

