


NOTICE D'INSTALLATION



PLUG AND PLAY

SUPPORT BAC À LESTER

PANNEAUX EN MODE PAYSAGE

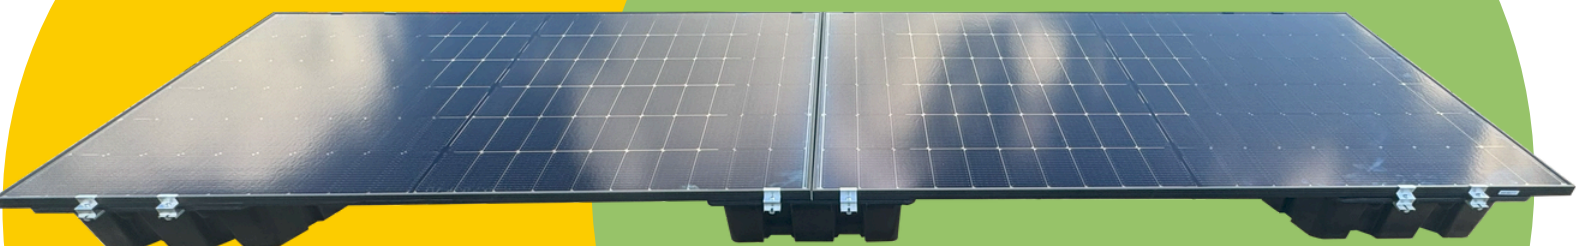

Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider pendant votre installation aux coordonnées ci-dessous :



contact@solarchoc.com



02 41 56 18 25

INTRODUCTION GÉNÉRALE



ATTENTION :

Un kit plug and play doit impérativement être raccordé sur une prise électrique dédiée.

Puissance maximale : Ne dépassez pas une puissance de 1000W par circuit de prise électrique.

Norme électrique : Votre installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15-100.



RAPPEL :

Toute modification de votre installation électrique exige :

- Le passage d'un CONSUEL pour validation.
- Ou la réalisation des travaux par un professionnel qualifié.

Nota :

Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre installation et celle de votre habitation.

Une prise non dédiée ou une puissance excessive peut entraîner des risques de surchauffe ou de court-circuit.




En cas de doute sur la conformité de votre installation, consultez un électricien professionnel ou contactez-nous.

CONTENU DU KIT


Assurez-vous de détenir toutes les pièces du kit bac à lester :

X2

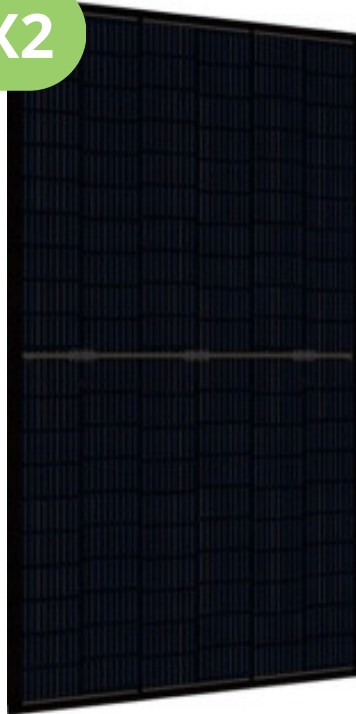

X1

X1



X3




X3



*Contenu destiné pour panneau en mode paysage


1ÈRE ETAPE : MONTER LE SUPPORT DE FIXATION

Vissez vos mini-rails sur votre bac
à lester

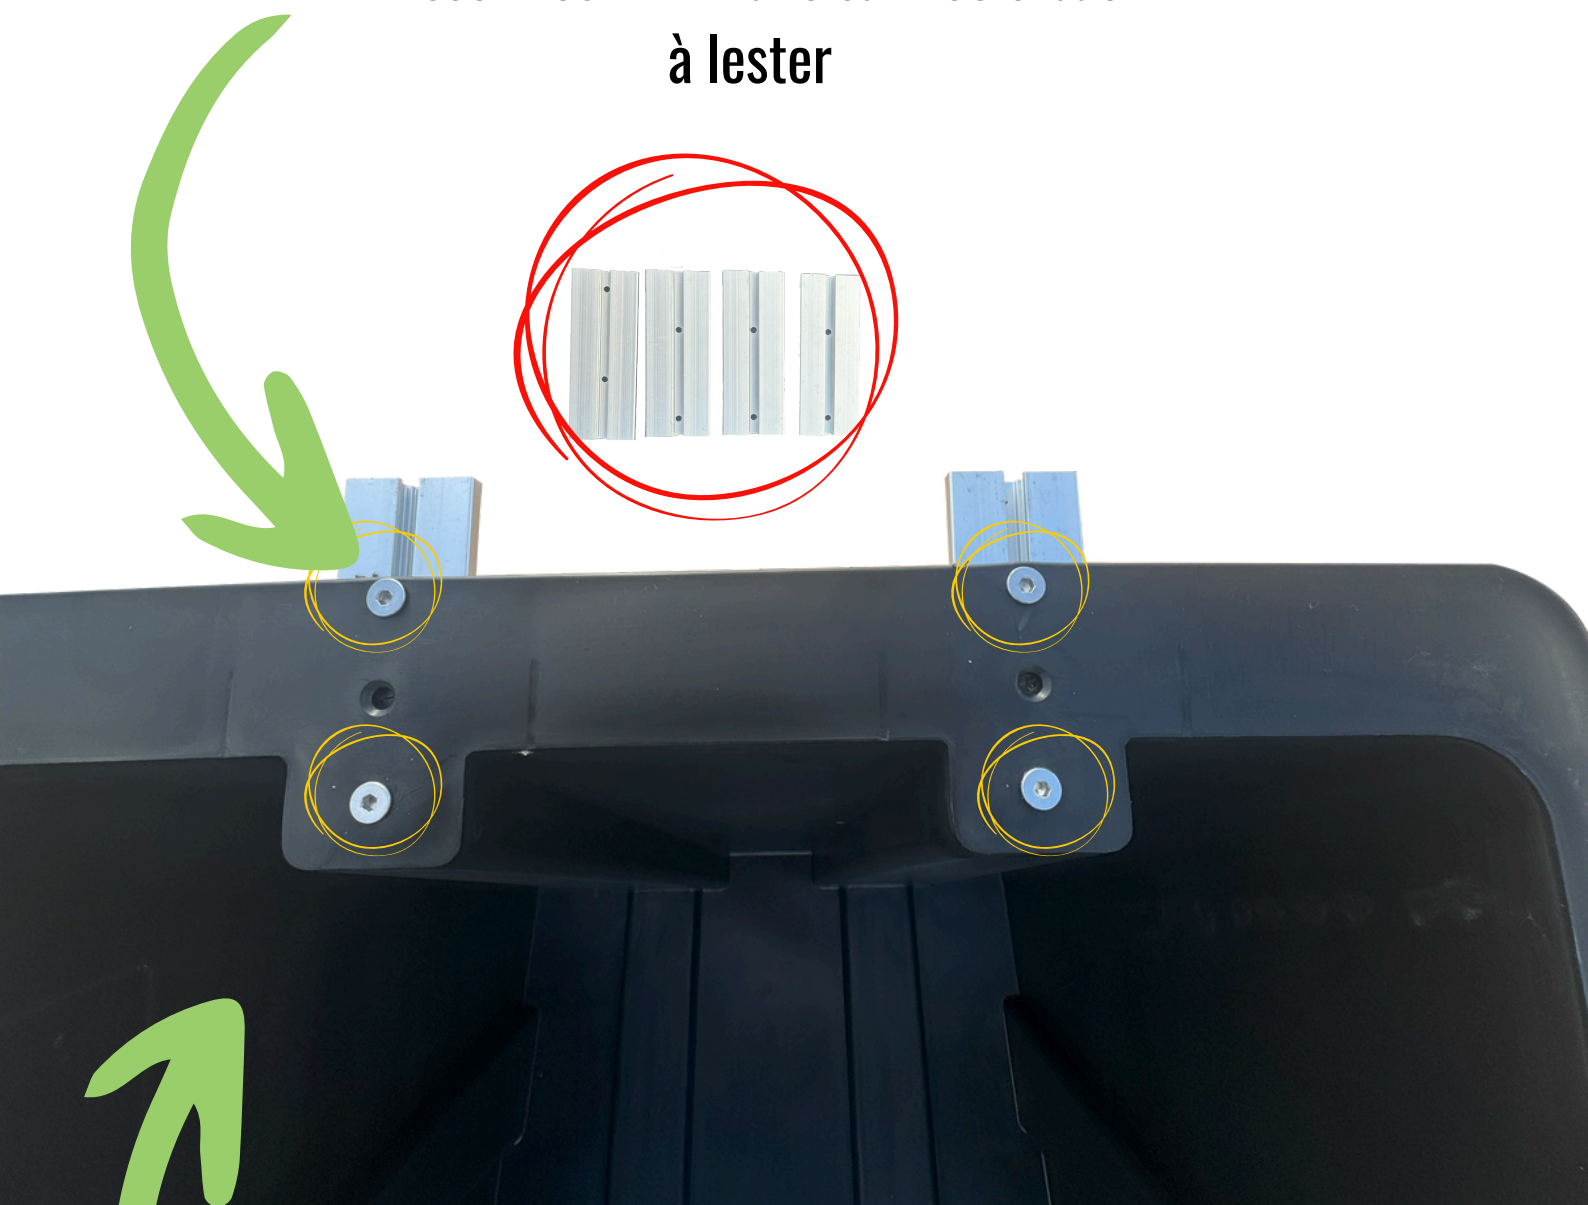

2ÈME ETAPE




Positionnez vos panneaux en paysage les uns à côté des autres

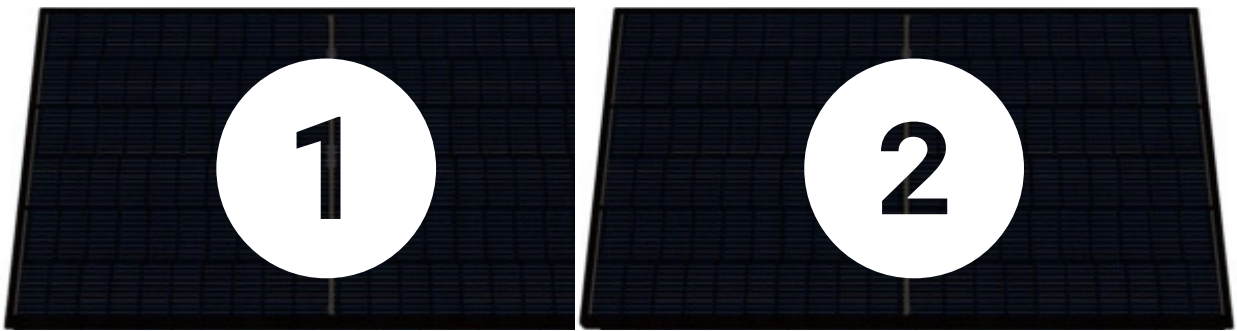

Afin de pouvoir vous aider à placer les bacs à lester au meilleur endroit

3ÈME ETAPE

Faites glisser vos clames de fins

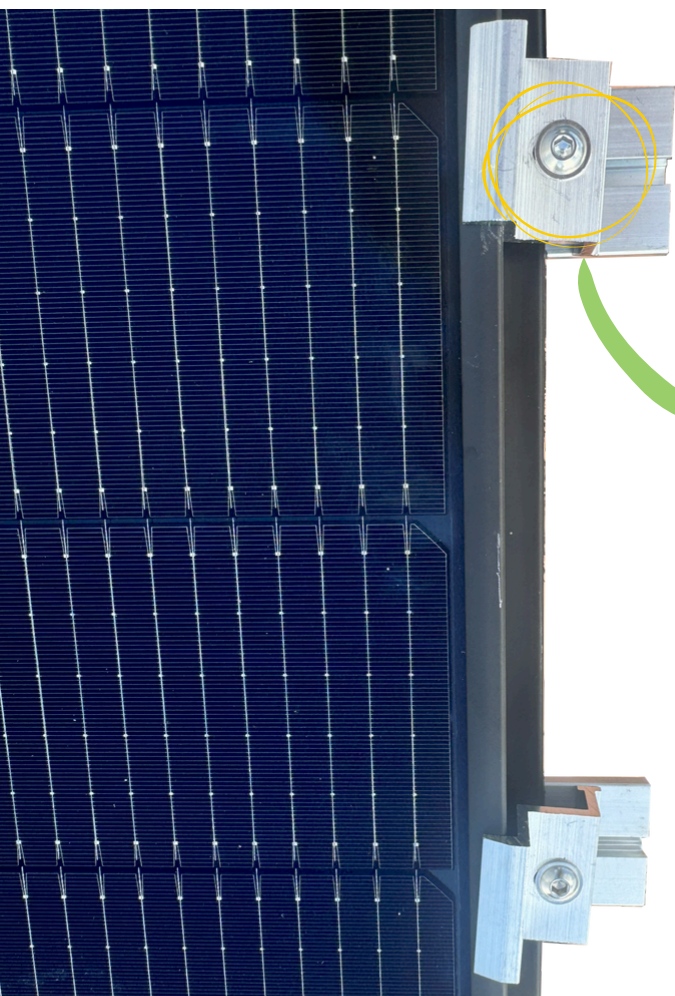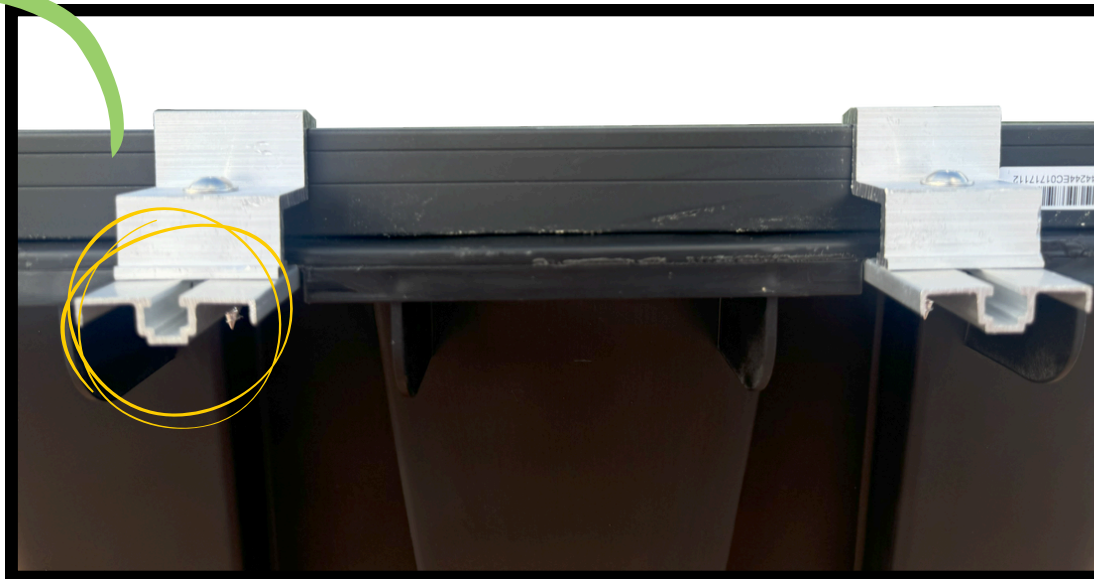

Ensuite, vissez afin de maintenir votre panneau

4ÈME ETAPE




Placez votre rail de fixation sur le bac à lester du milieu



Fixez votre rail au milieu de votre bac à lester


5ÈME ETAPE

Centrez votre micro-onduleur et vissez-le à l'aide des **olives de fixation**

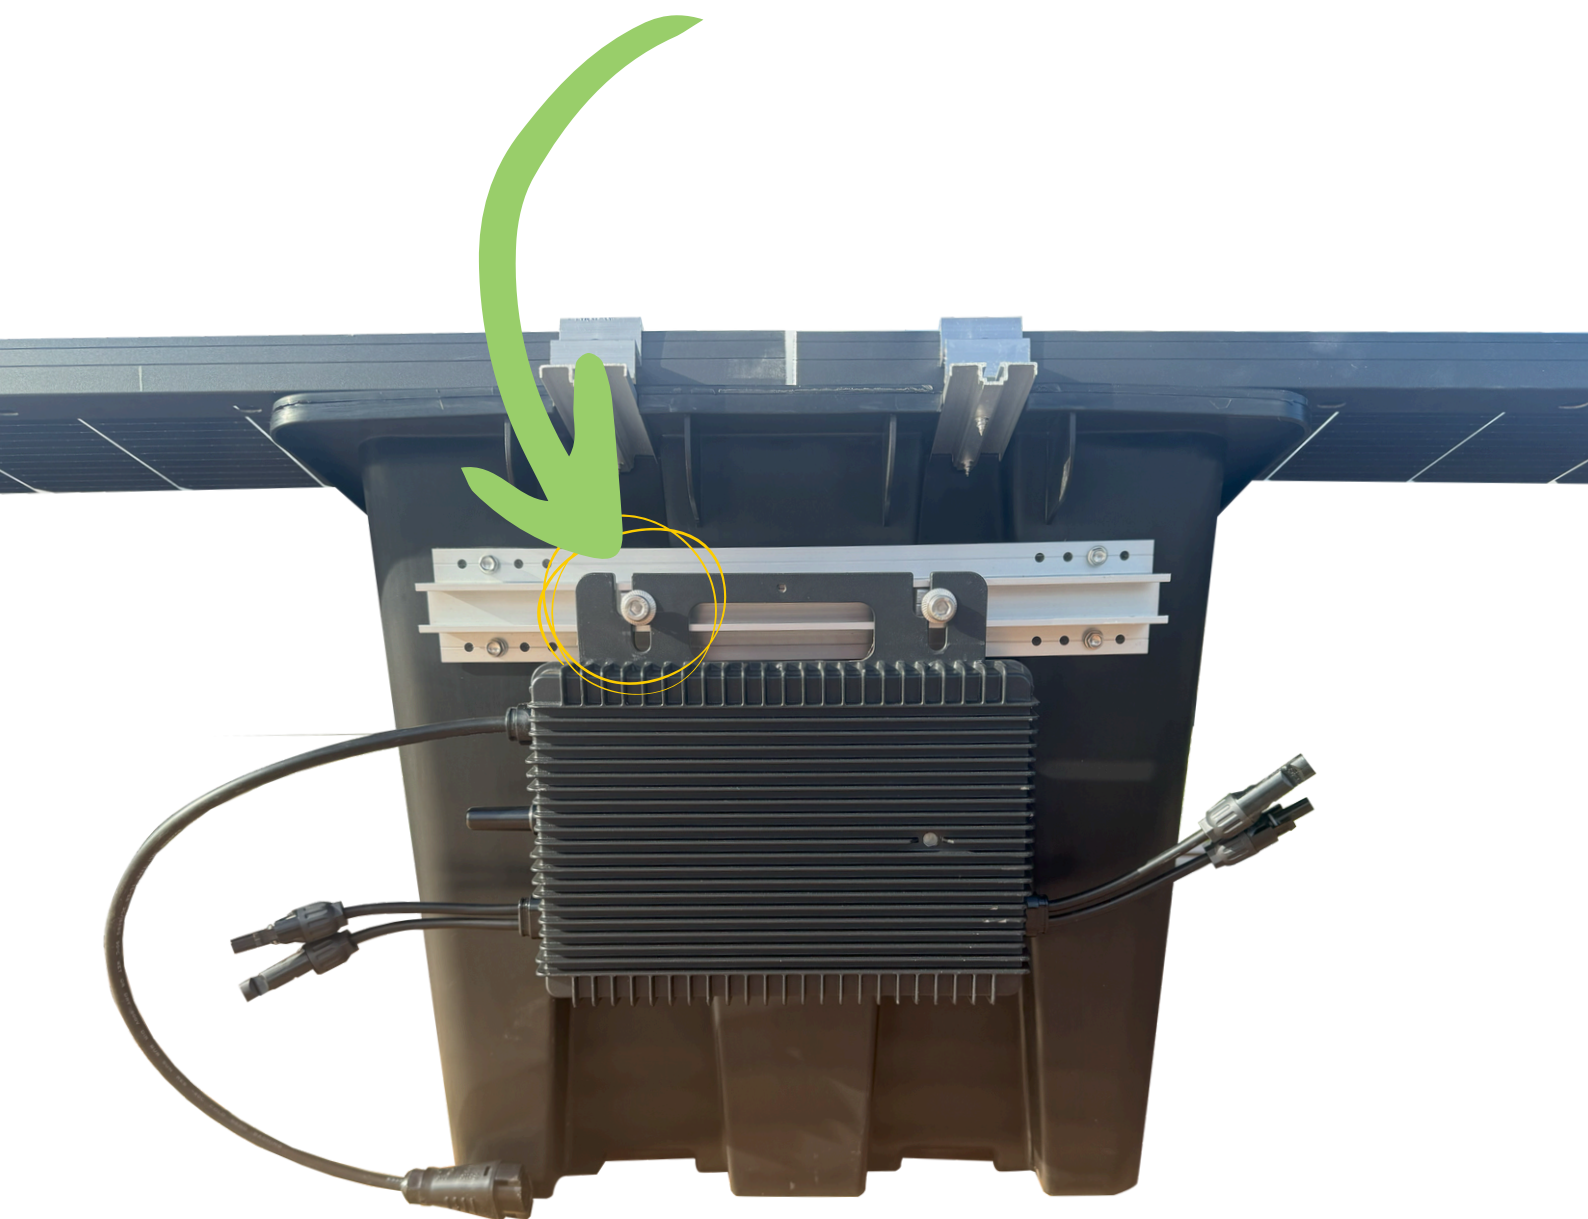

6ÈME ETAPE

Raccordez vos panneaux à l'aide des allonges MC4

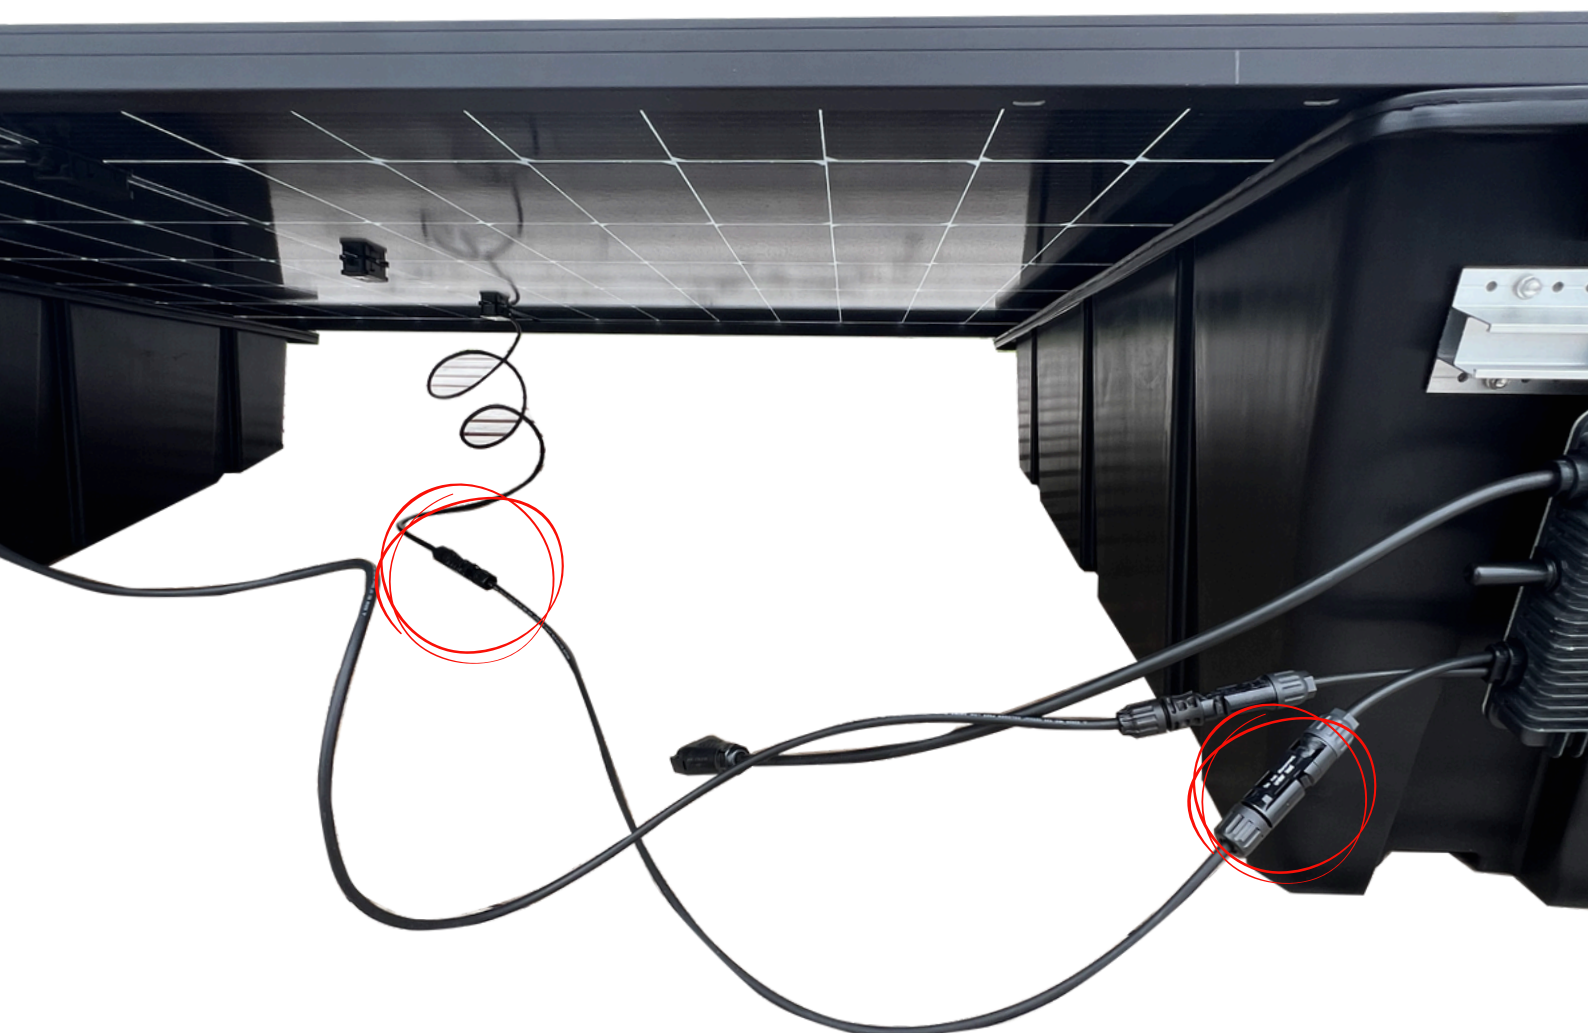

7ÈME ETAPE

Branchez vos panneaux à votre micro-onduleur




Branchez les connecteurs mâles avec les connecteurs femelles



7ÈME ETAPE

Raccordez votre micro-onduleur

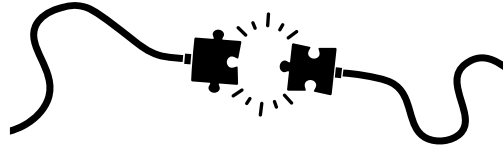

8ÈME ETAPE

Mise en service

Selon le type de Micro-onduleur :

HYPONTECH : suivre la procédure de mise en service

SOLAX : suivre la procédure de mise en service

HOYMILES : Ne rien faire, remplir le formulaire, nous créons votre compte puis nous revenons vers vous.



Ou nous envoyer un mail à dtu@solarchoc.com

NOTA : Si votre MO clignote en vert, cela veut dire qu'il produit déjà



Félicitations !