


TUTO : Configuration du WIFI pour Micro-onduleurs AUSTA et enregistrement sur l'app AUSTA

Micro-onduleurs concernés par ce tutoriel : AU-1P300/400/600/800/1000/1600/2000




Connexion de l'onduleur au réseau domestique


1. Assurez-vous que le connecteur WIFI soit branché puis connectez la source DC (vos panneaux solaires)
 - Le **côté AC** (Réseau domestique) doit être **déconnecté pendant toute la procédure** d'appairage.
 - En cas de connexion de ce dernier, il faudra reprendre à zéro l'installation et déconnecter le DC.

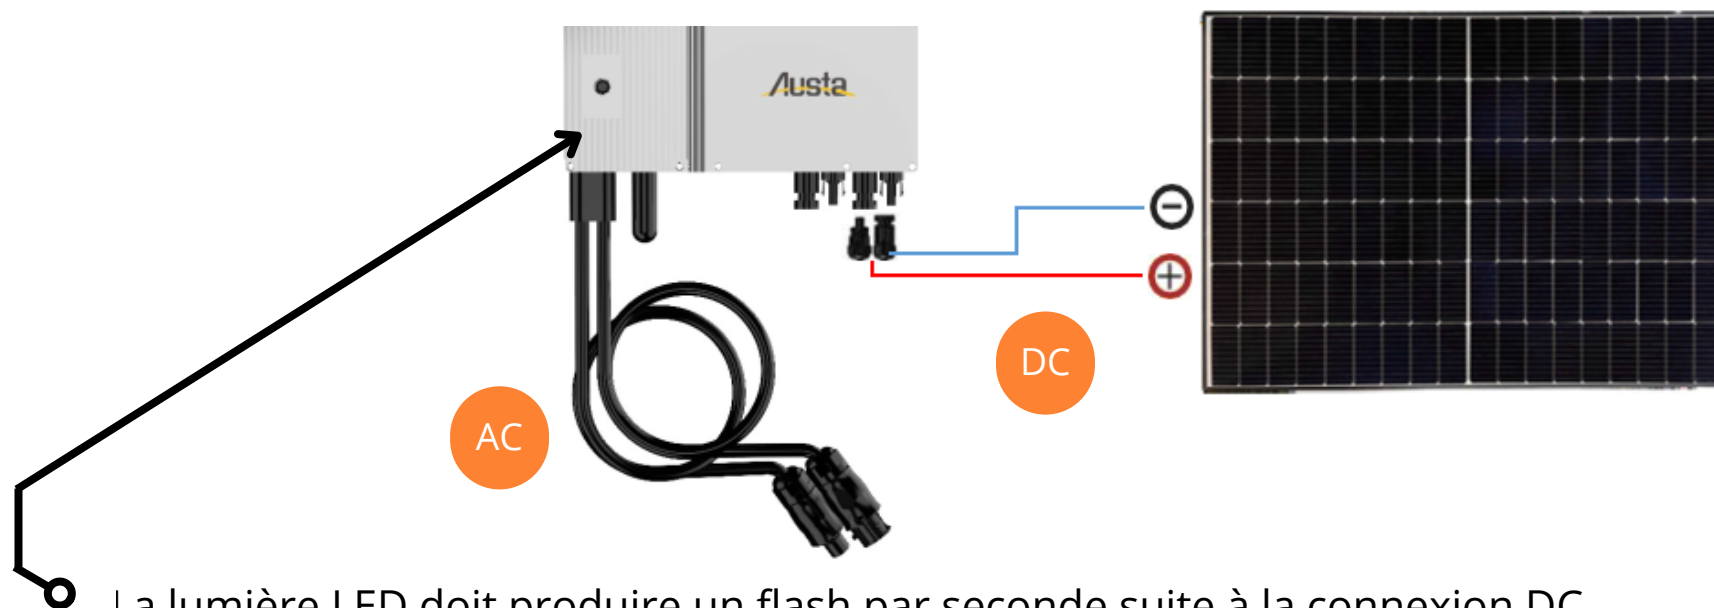


2. Téléchargez L'app AUSTA puis cliquez sur le bouton "WIFI Configuration"

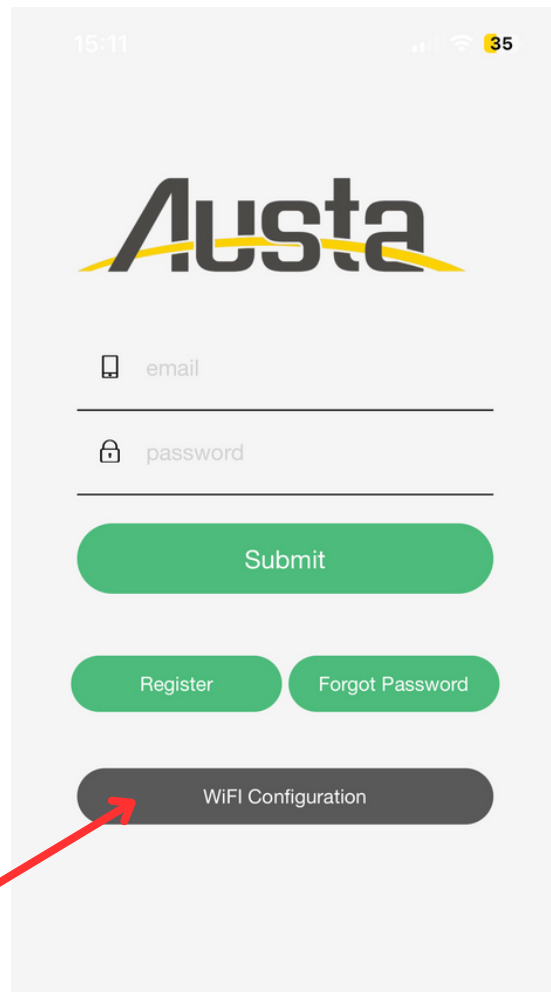

Mode local

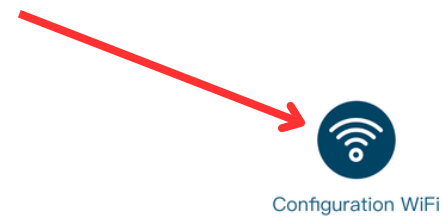

3. Cliquez sur “Configuration WIFI”, l’app sélectionnera automatiquement le wifi auquel votre mobile est appairé. Entrez ensuite votre mot de passe.

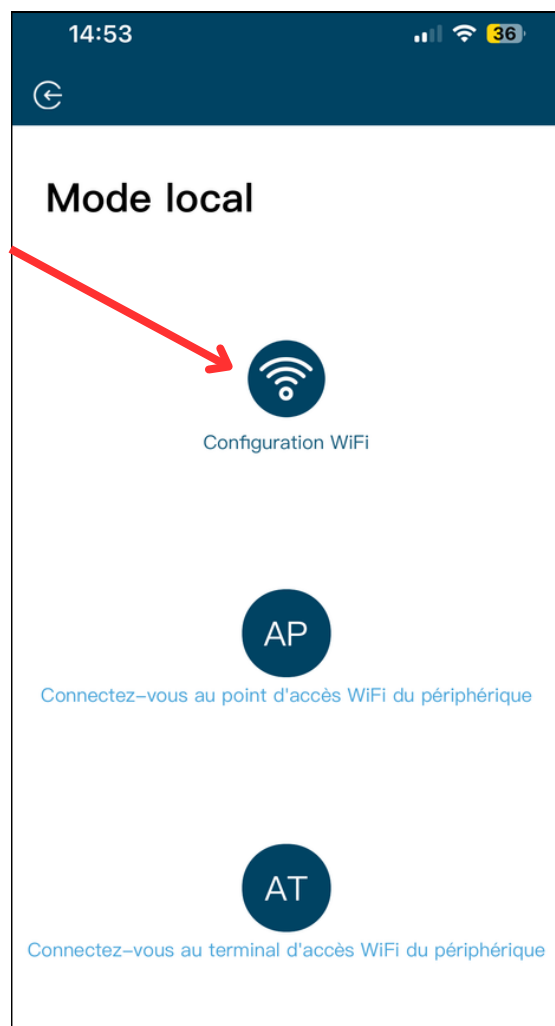

Attention: Les micro-onduleurs
AUSTA ne communiquent qu'en
réseau Wifi 2.4 GHz.


Choisissez obligatoirement un réseau
wifi en 2.4 GHz

4. Cliquez sur “Suivant” (Vous arrivez sur la page en image 2).


- Vous devez alors quitter l'app et vous diriger vers les réglages de votre mobile dans la rubrique de sélection des réseaux WIFI.
- Sélectionnez alors le réseau appelé “MI-XXXXXXX” dont le mot de passe est: 12345678.



(Image 1)

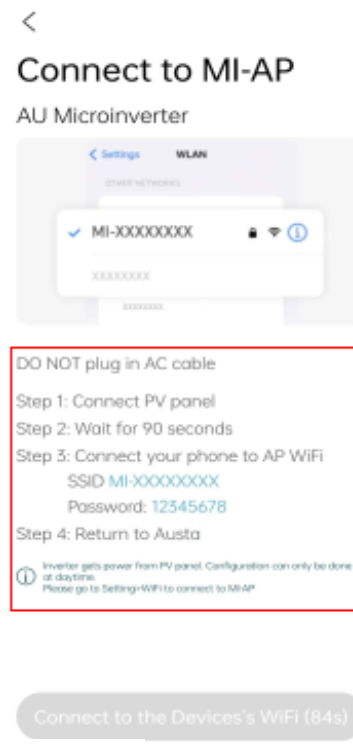

(Image 2)

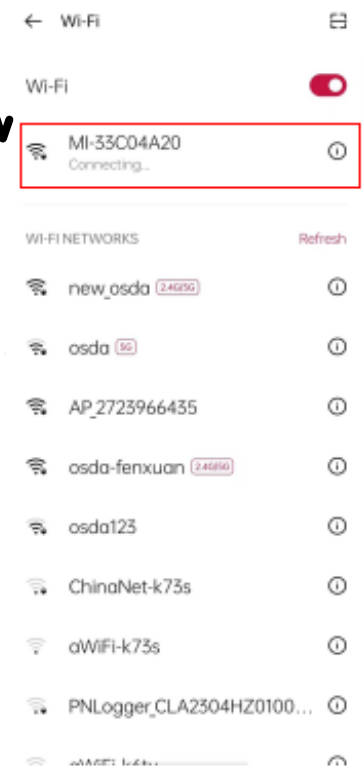


5. Une fois connecté, retournez sur l'app AUSTA. Un téléchargement devrait se lancer automatiquement, **sinon** cliquez sur le bouton bleu en bas.

- Une fois le téléchargement fini. Appuyez sur le rond bleu de **TEST**
- Un message réussite devrait s'afficher. Sinon, branchez finalement le cable AC et vérifiez que la LED clignote désormais en vert (cela peut prendre quelques minutes).

Connect to MI-AP

AU Microinverter

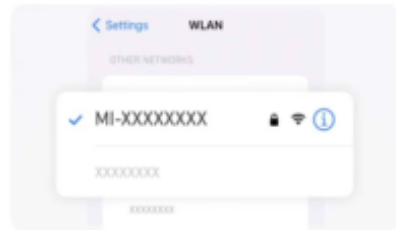

DO NOT plug in AC cable

Step 1: Connect PV panel

Step 2: Wait for 90 seconds

Step 3: Connect your phone to AP WiFi

SSID: MI-XXXXXXX

Password: 12345678

Step 4: Return to Austa

ⓘ Inverter gets power from PV panel. Configuration can only be done at daytime. Please go to Settings-WiFi to connect to MI-AP

Connect to the Device's WiFi

WiFi Configuring

AU Microinverter



Uploading configurations ...



CONNECTION TEST
[click the button above]

WARNING:

Some home router does not support this function. In this case, plug in AC power outlet and check if the Inverter LED light blinks green after 20 minutes

Next

Restart WiFi Configuration

CONNECTION TEST



CONNECTION TEST

Switching wifi networks:
new_osda

Cancel


Settings

Next


Restart WiFi Configuration

6. Retournez dans vos réglages mobile connecter votre téléphone à votre reseau WIFI pour récupérer internet sur ce dernier et passer à la suite de l'installation.

L'onduleur est lui désormais **connecté à votre box internet.**

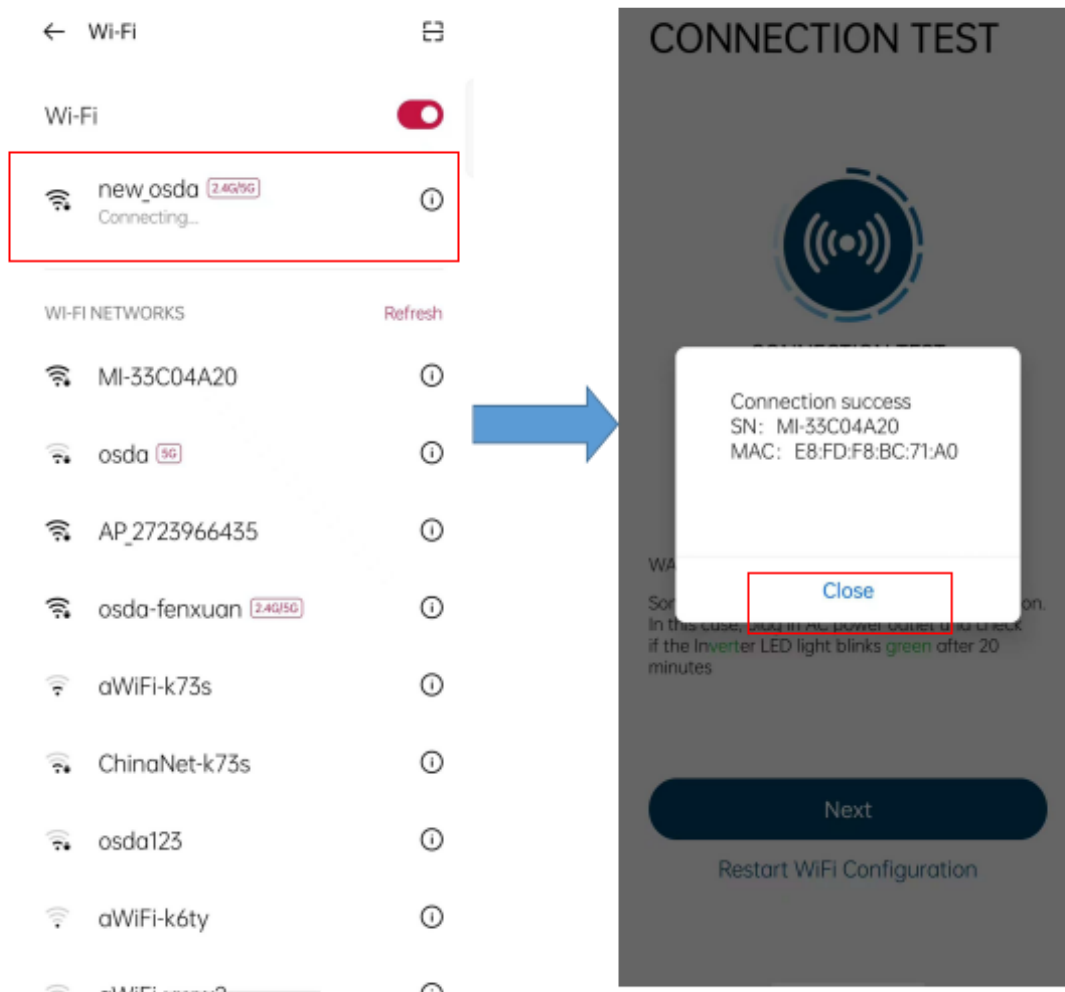


6. Vous pouvez désormais connecter le **côté AC** (réseau). Quand la LED clignote en **vert**, la configuration est terminée.

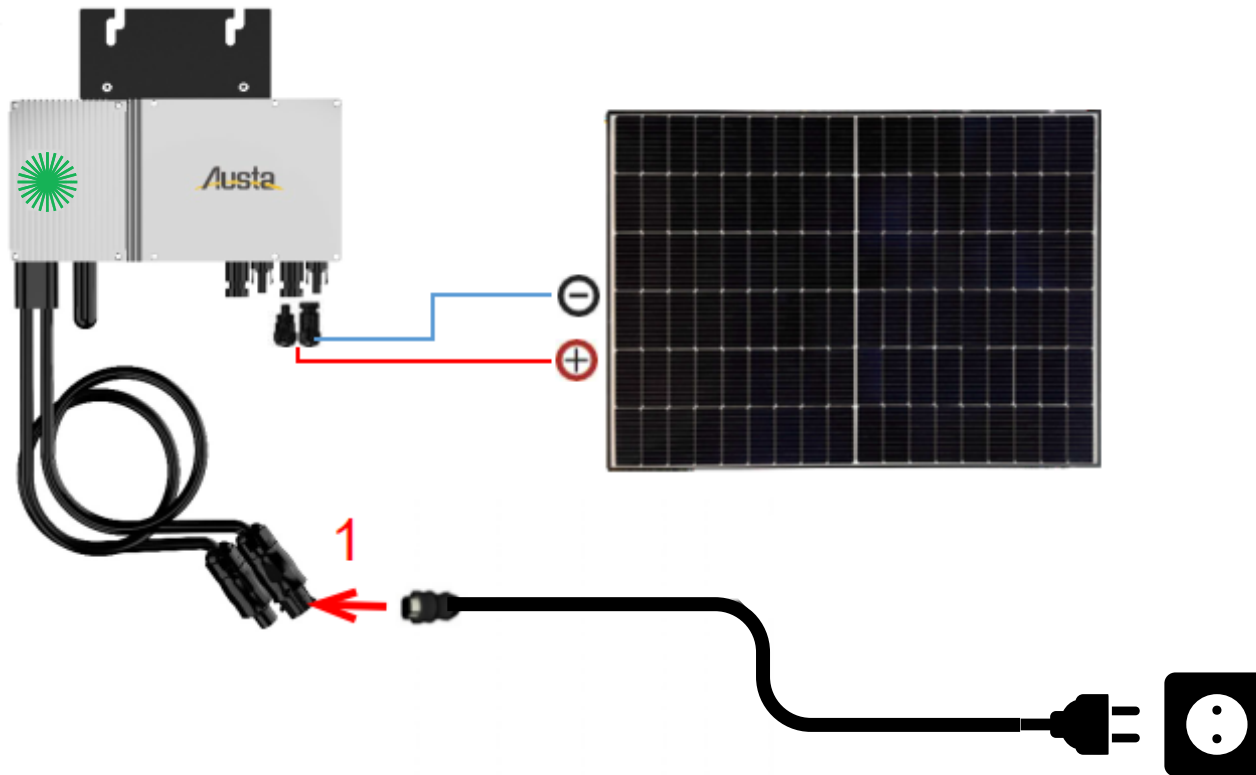


7. Fermez l'app complètement, puis ouvrez la de nouveau.


- Cliquez ensuite sur “Register” pour vous enregistrer.
- Entrez vos informations.

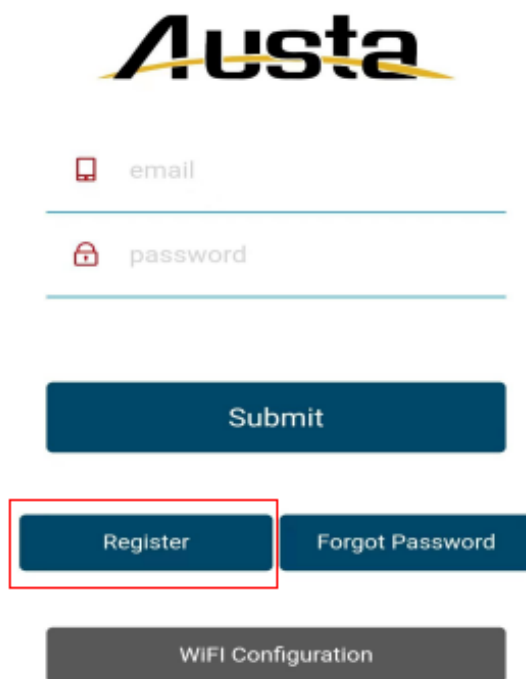

The image shows the home screen of the Austa app. At the top is the Austa logo. Below it are two input fields: 'email' with an envelope icon and 'password' with a lock icon. A blue arrow points from the 'Register' button to the registration form on the right. Below the input fields is a large blue 'Submit' button. At the bottom, there are two buttons: 'Register' (highlighted with a red box) and 'Forgot Password'. At the very bottom is a grey button labeled 'WiFi Configuration'.

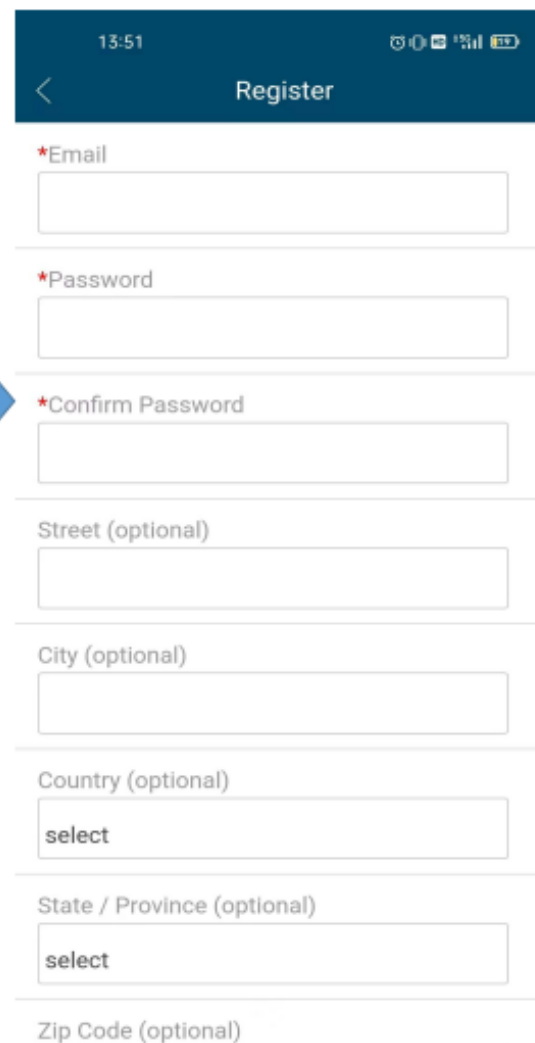

The image shows the registration form in the Austa app. The title bar at the top is dark blue with a back arrow and the word 'Register'. The form contains the following fields: '*Email' (text input), '*Password' (text input), '*Confirm Password' (text input), 'Street (optional)' (text input), 'City (optional)' (text input), 'Country (optional)' (dropdown menu with 'select' as the placeholder), 'State / Province (optional)' (dropdown menu with 'select' as the placeholder), and 'Zip Code (optional)' (text input).

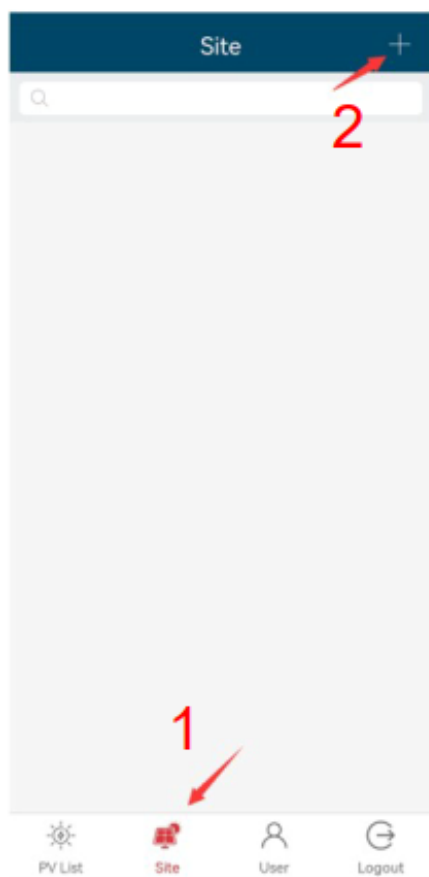

Add

*Installer

*Country
select

*State / Province
select

*City

*Street

*SN/Address
☐ Gateway ☒ **AU-Wifi**



*Gateway S/N **Add** **Remove**



Sélectionnez "Site" puis le "+" pour ajouter votre centrale

Après avoir entré vos informations.
Sélectionnez "AU-Wifi" puis entrez la partie du NS de votre onduleur entouré en rouge ci-dessus

Une fois l'onduleur ajouté vous arriverez sur cette page.
Sélectionnez **"PV List"** puis cliquez sur l'image.

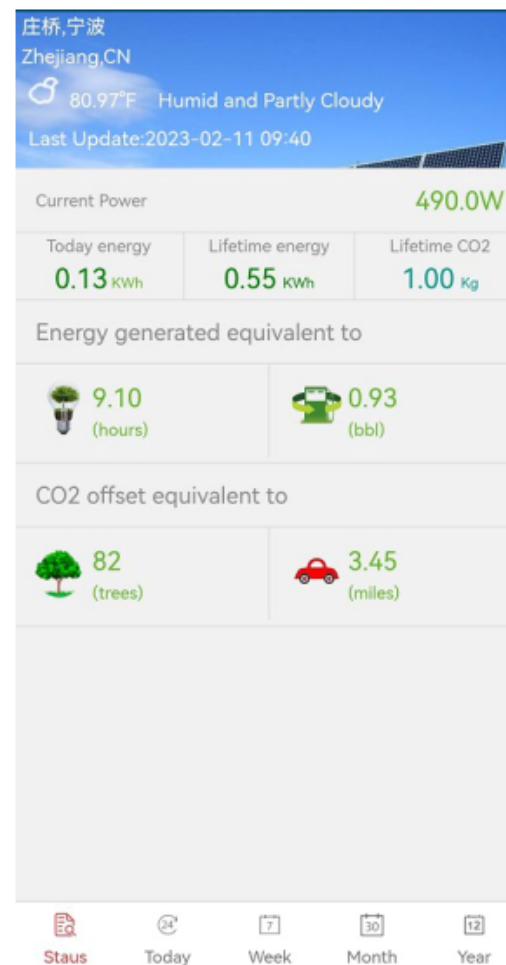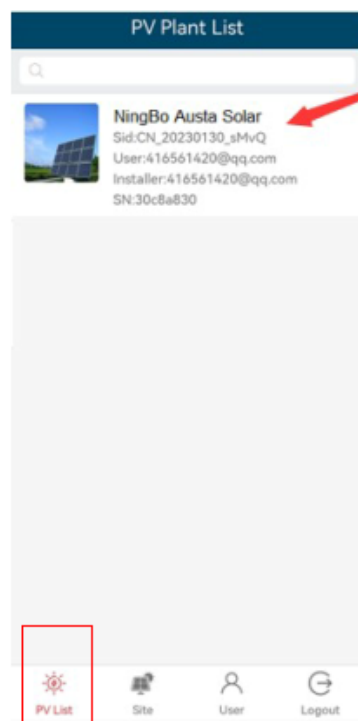

La configuration est **terminée**. Votre onduleur transmet désormais les informations votre app via internet.

Attendez 30 min avant recevoir les données de production sur l'app.