

# TUTO


# Paramétrage batterie MS-A2



# Solarchoc




Vous devez avoir accès à un compte **S-miles Home** pour raccorder votre **MS-A2** au Wifi de la maison

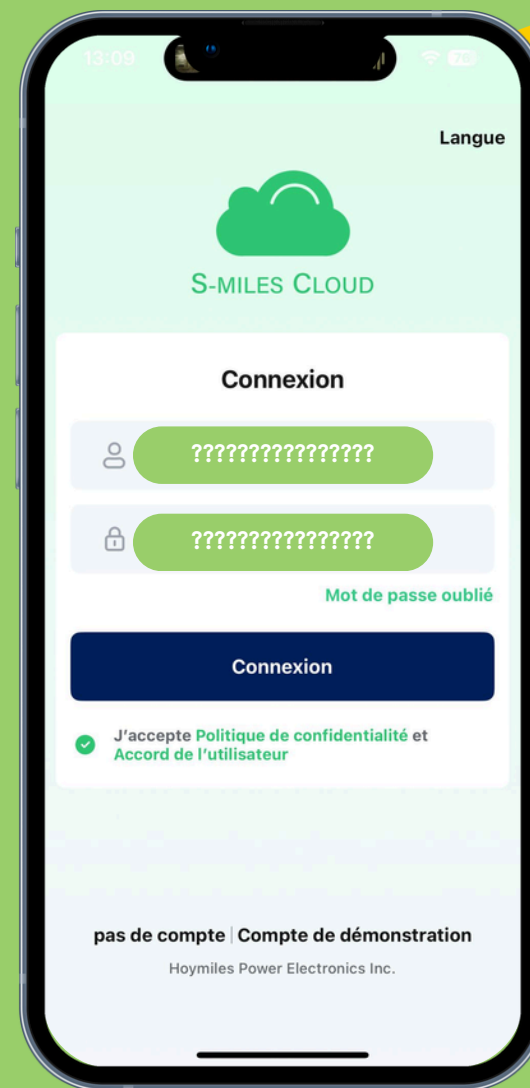


Si vous n'avez pas encore d'accès à l'application, merci de créer votre compte



Commencer par ajouter la batterie via l'onglet **appareils**

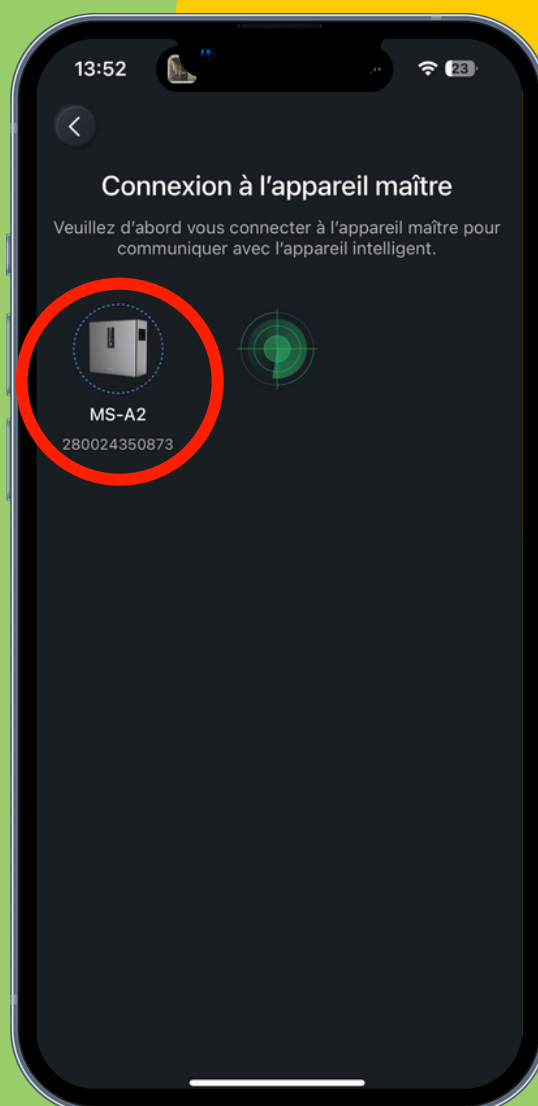


Sélectionner la batterie à ajouter à la centrale. Nécessite le bluetooth

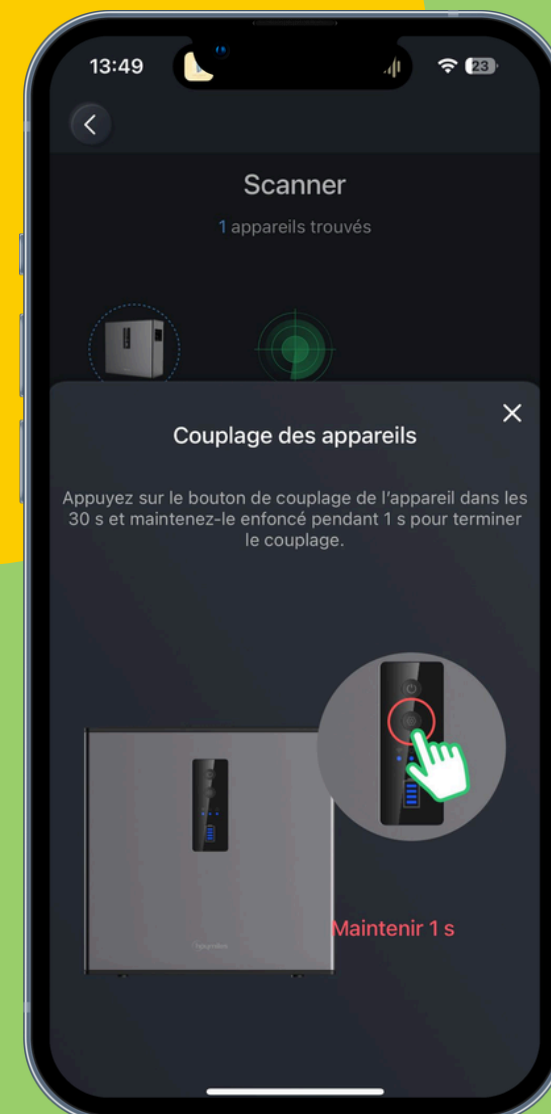


Suivre les instructions affichées sur l'app. **Le Bluetooth** doit être **activé**.



Créer la centrale avec vos informations personnalisés

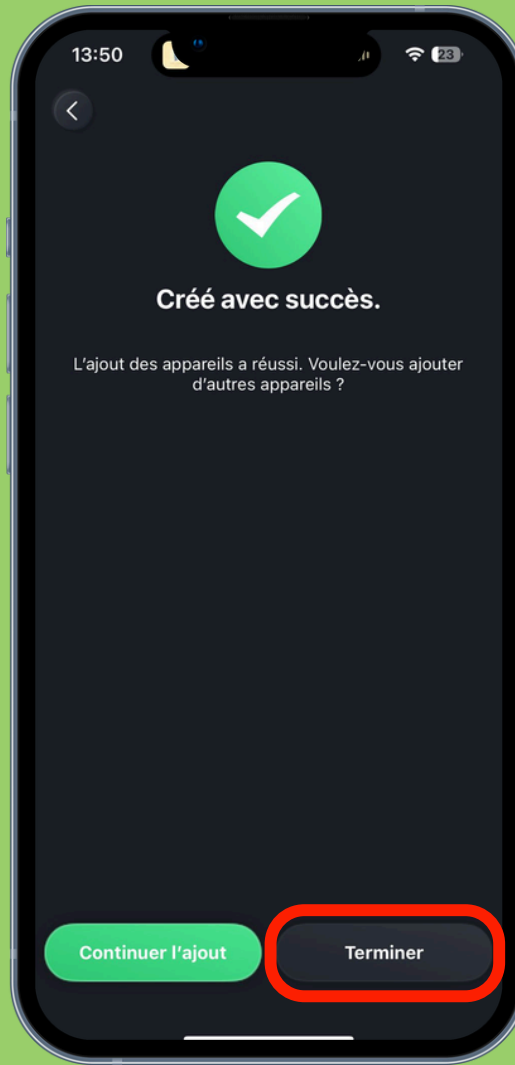


Une fois la centrale créée. Appuyer sur **Terminer**

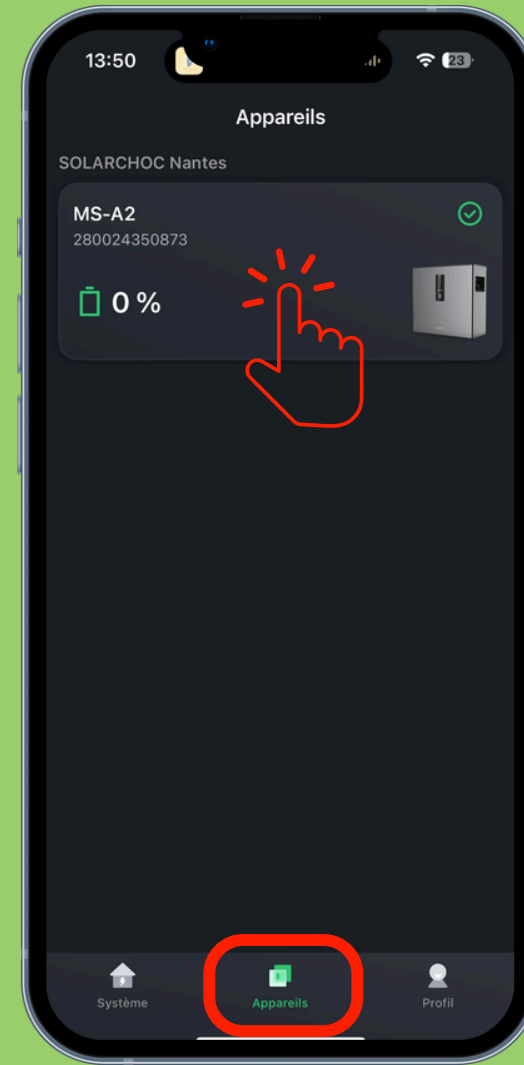


Retourner dans l'onglet **Appareils.**  
Cliquer sur la batterie MSA2




Accéder aux **réglages**  
via la roue crantée

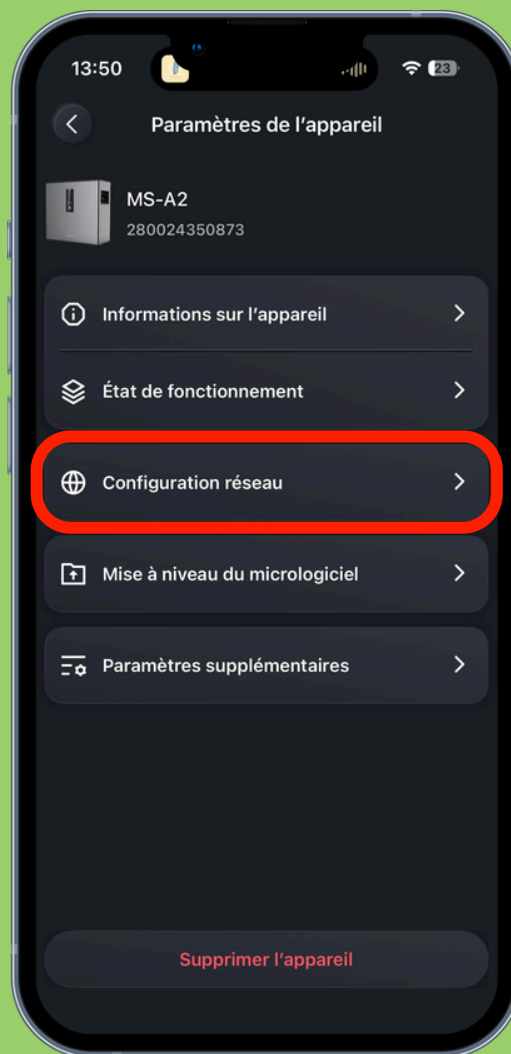


Cliquer sur  
**configuration réseau**

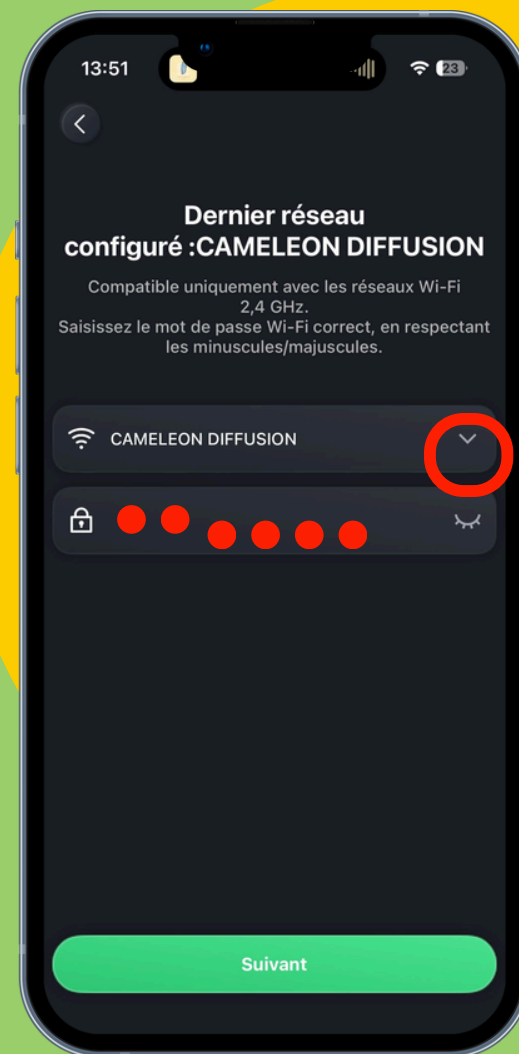


Cliquer sur la flèche à  
droite puis sélectionner  
votre réseau Wifi. Entrer  
ensuite votre mot de  
passe de réseau wifi.

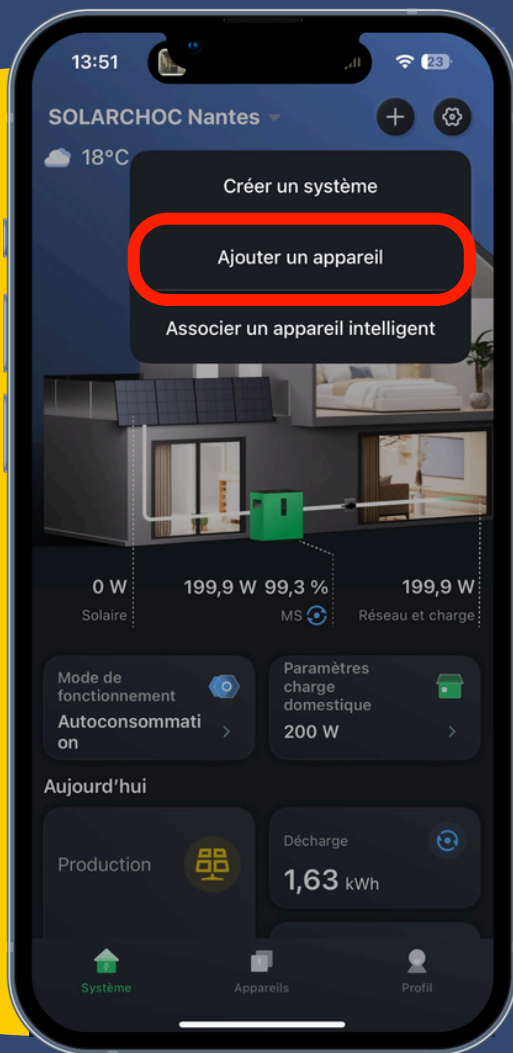

Sélectionner le réseau auquel vous souhaitez connecter le DTU

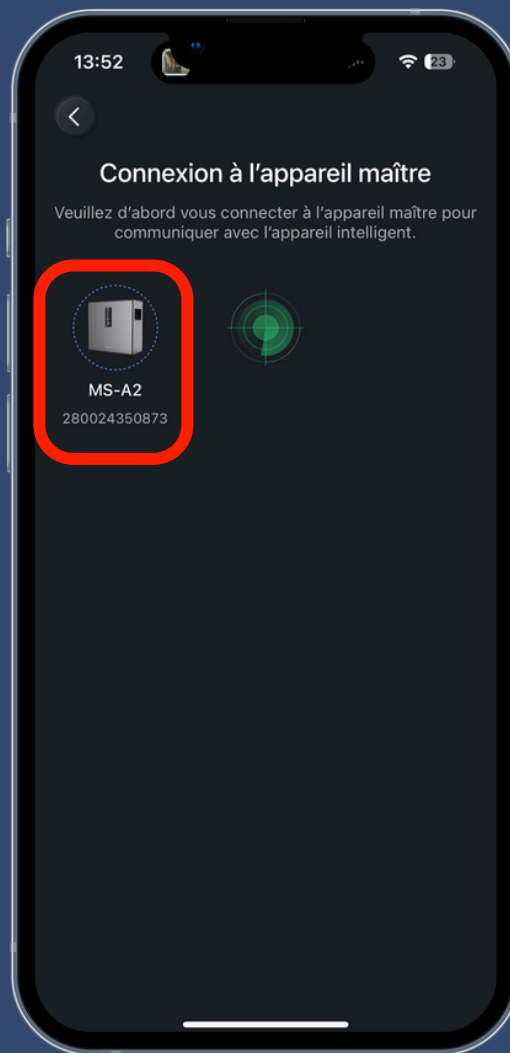

Sélectionner la batterie à laquelle le compteur Shelly sera rattaché

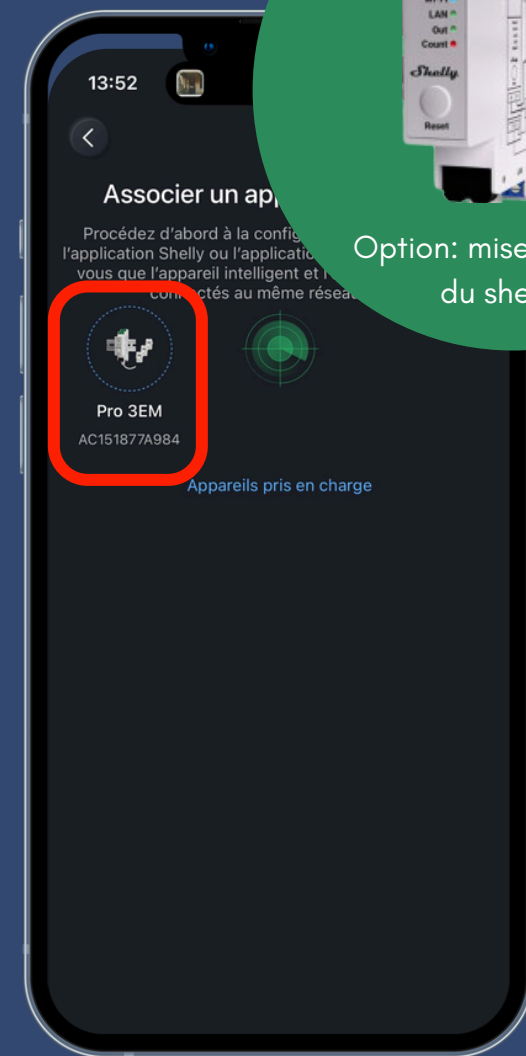

Sélectionner le Shelly à lier au système. Ce dernier **devra avoir été connecté au Wifi** via l'app Shelly au préalable